
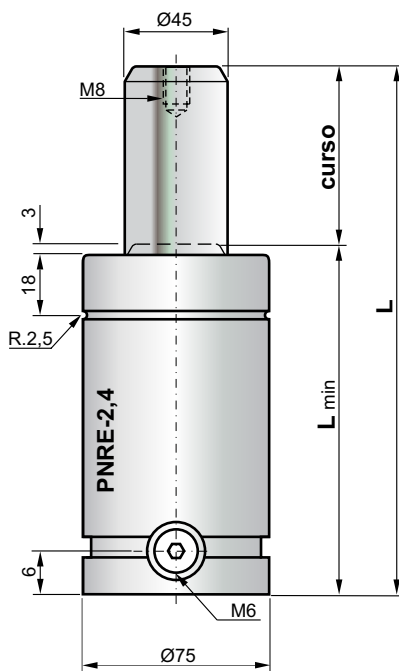


Código	Curso Cilindro (mm)	Força daN Pressão à 150bar Inicial Final*		L K=45 (mm)	L min. (mm)	Vol. inicial (cm³)	Kg	ISO
PNRE-2,4-010	10	2.385	3.207	65	55	62,0	1.266	
PNRE-2,4-015	15	2.385	3.395	75	60	80,2	1.373	
PNRE-2,4-020	20	2.385	3.525	85	65	98,3	1.466	
PNRE-2,4-025	25	2.385	3.620	95	70	116,5	1.559	✓
PNRE-2,4-032	32	2.385	3.718	109	77	141,9	1.688	
PNRE-2,4-038	38	2.385	3.781	121	83	163,7	1.802	✓
PNRE-2,4-050	50	2.385	3.869	145	95	207,3	2.027	✓
PNRE-2,4-063	63	2.385	3.934	171	108	254,5	2.266	✓
PNRE-2,4-075	75	2.385	3.976	195	120	298,1	2.490	
PNRE-2,4-080	80	2.385	3.991	205	125	316,2	2.588	✓
PNRE-2,4-100	100	2.385	4.036	245	145	388,9	2.954	✓
PNRE-2,4-125	125	2.385	4.073	295	170	479,7	3.428	✓

* Força Final Isotérmica a 20°C, curso totalmente atuado.

Alternativas de montagem

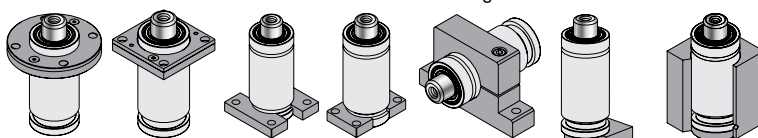

Fixação com
flange superior


Fixação com
flange inferior

Fixação com
abraçadeira


Fixação direta
com rosca

Alojado


PNB-54-075

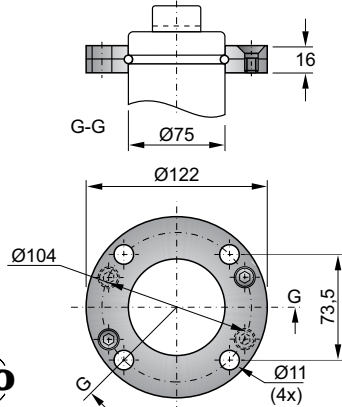


PNB-65-075

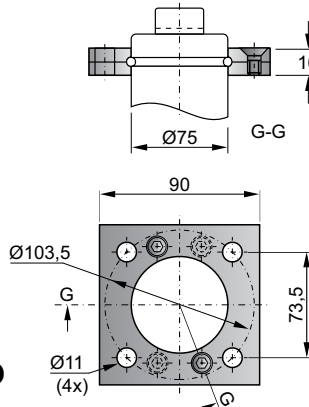


PNB-55-075

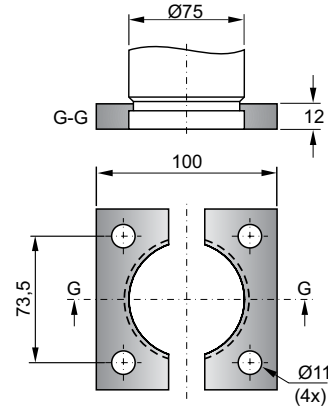


PNB-32-075

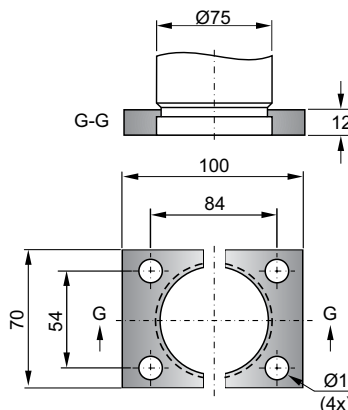

PNB-57-075

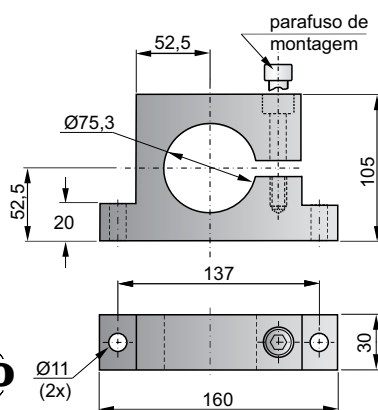

PNB-56-075

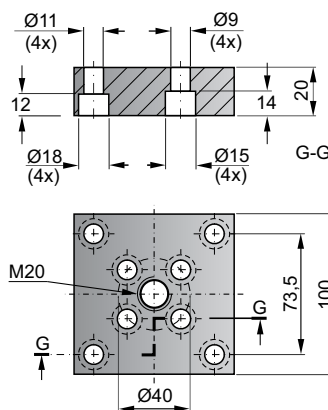

A PRODTY é detentora de patentes nacionais e internacionais, que cobrem características de seus produtos.