
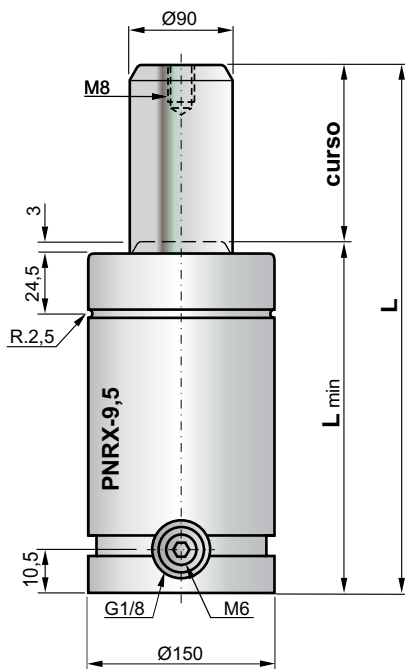


Código	Curso Cilindro (mm)	Força daN Pressão à 150bar Inicial Final*		L K=155 (mm)	L min. (mm)	Vol. inicial (cm³)	Kg	ISO
PNRX-9,5-025	25	9.542	11.399	205	180	976,2	17.345	✓
PNRX-9,5-032	32	9.542	11.736	219	187	1.089	17.780	
PNRX-9,5-038	38	9.542	11.986	231	193	1.185	18.153	
PNRX-9,5-050	50	9.542	12.403	255	205	1.379	18.899	✓
PNRX-9,5-063	63	9.542	12.761	281	218	1.588	19.706	
PNRX-9,5-075	75	9.542	13.031	305	230	1.782	20.452	
PNRX-9,5-080	80	9.542	13.129	315	235	1.862	20.762	✓
PNRX-9,5-100	100	9.542	13.461	355	255	2.185	22.004	✓
PNRX-9,5-125	125	9.542	13.774	405	280	2.588	23.557	✓
PNRX-9,5-160	160	9.542	14.093	475	315	3.152	25.732	✓
PNRX-9,5-200	200	9.542	14.351	555	355	3.797	28.216	✓
PNRX-9,5-250	250	9.542	14.579	655	405	4.603	31.322	✓
PNRX-9,5-300	300	9.542	14.744	755	455	5.409	34.428	✓

* Força Final Isotérmica a 20°C, curso totalmente atuado.

Alternativas de montagem

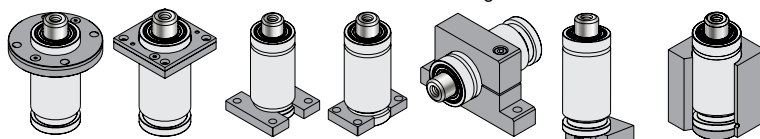

Fixação com
flange superior


Fixação com
flange inferior

Fixação com
abraçadeira


Fixação direta
com rosca

Alojado


PNB-54-150

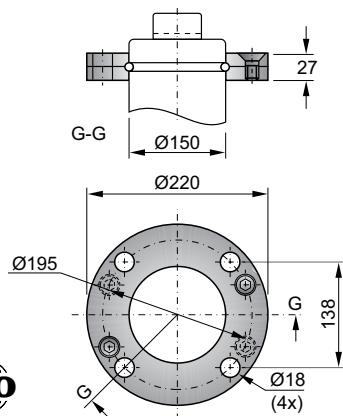


PNB-65-150

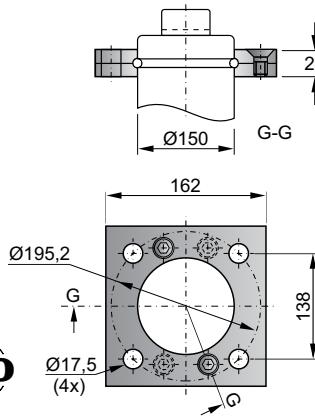


PNB-55-150

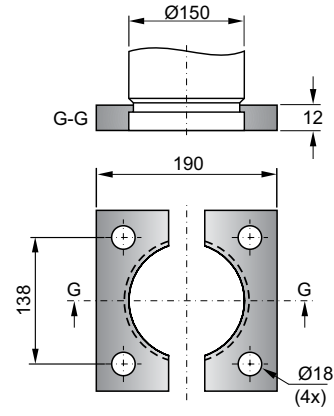


PNB-32-150

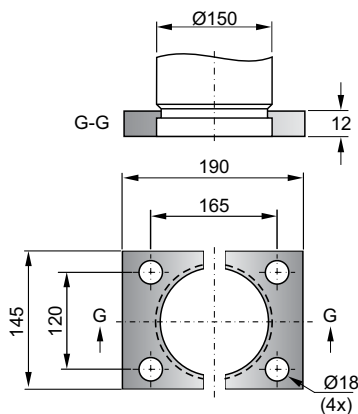

PNB-57-150

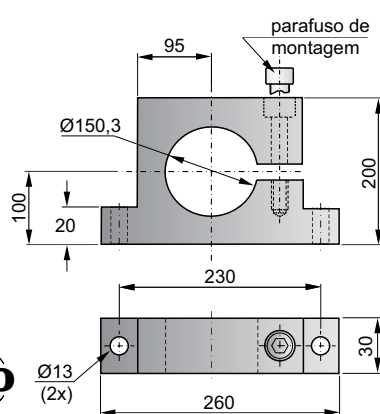

PNB-56-150

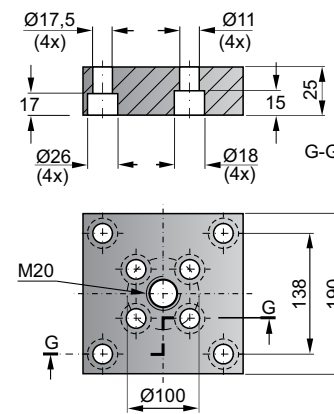

A PRODTY é detentora de patentes nacionais e internacionais, que cobrem características de seus produtos.