
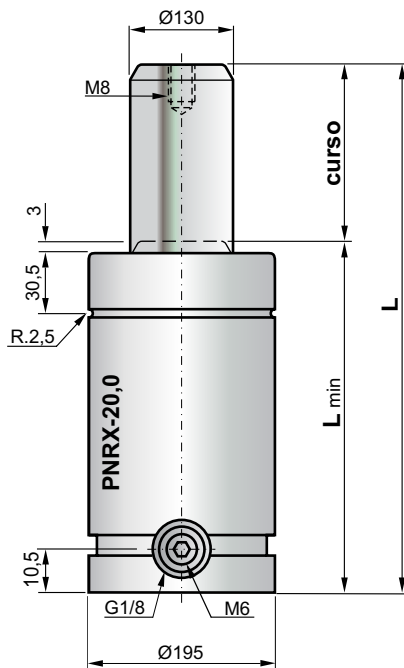


Código	Curso Cilindro (mm)	Força da N Pressão à 150bar		L K=160 (mm)	L min. (mm)	Vol. inicial (cm³)	Kg	ISO
		Inicial	Final*					
PNRX-20,0-025	25	19.909	25.800	210	185	1.453	32.267	
PNRX-20,0-032	32	19.909	26.876	224	192	1.638	33.183	
PNRX-20,0-038	38	19.909	27.676	236	198	1.797	33.969	
PNRX-20,0-050	50	19.909	29.023	260	210	2.113	35.539	✓
PNRX-20,0-063	63	19.909	30.168	286	223	2.459	37.240	
PNRX-20,0-075	75	19.909	31.037	310	235	2.776	38.810	
PNRX-20,0-080	80	19.909	31.354	320	240	2.909	39.464	✓
PNRX-20,0-100	100	19.909	32.405	360	260	3.442	42.082	✓
PNRX-20,0-125	125	19.909	33.442	410	285	4.100	45.353	✓
PNRX-20,0-160	160	19.909	34.476	480	320	5.026	49.933	
PNRX-20,0-200	200	19.909	35.316	560	360	6.085	55.168	✓
PNRX-20,0-250	250	19.909	36.061	660	410	7.408	61.711	✓
PNRX-20,0-300	300	19.909	36.600	760	460	8.732	68.254	✓

* Força Final Isotérmica a 20°C, curso totalmente atuado.

Alternativas de montagem

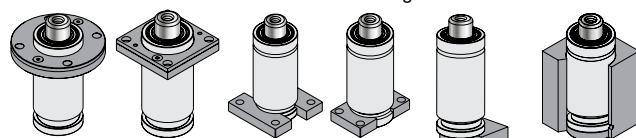


Fixação com flange superior

Fixação com flange inferior


Fixação direta com rosca

Alojado


PNB-54-195

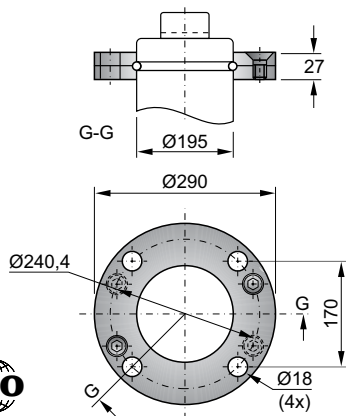


PNB-65-195

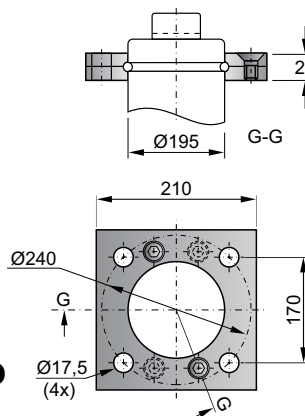


PNB-55-195

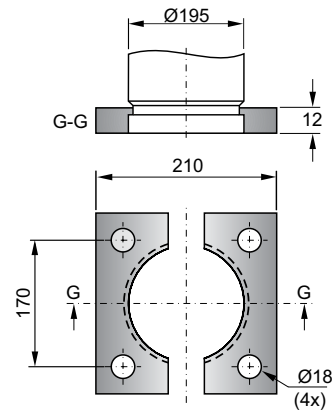

PNB-32-195

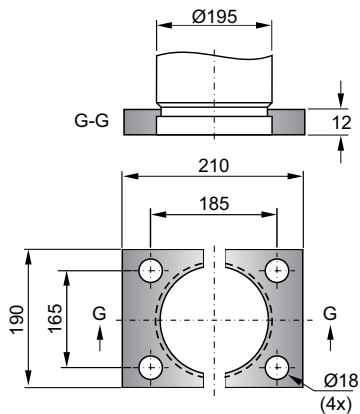

PNB-56-195

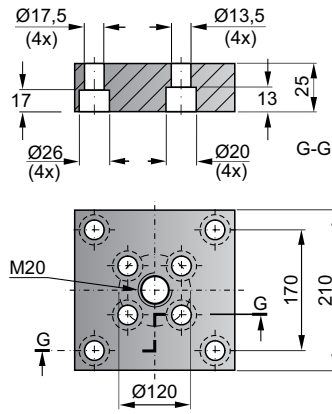

A PRODTY é detentora de patentes nacionais e internacionais, que cobrem características de seus produtos.